

# Bozzelli a sfere



8 mm (5/16")



34 mm (1 5/16")

Come si può notare dalla carrucola sezionata le sfere inox lavorano tra due calotte in acciaio per distribuire il carico in modo perfettamente omogeneo, evitando così anche sotto forti sollecitazioni, la formazione di cave nella puleggia e l'ovalizzazione delle sfere.




As you can see from the sectioned sheave the s/s balls work between two steel covers to share the load in a perfectly homogeneous way, avoiding this way, even under strong stresses, the making of impressions in the pulley and the ovalization of the balls.

24

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	89.51		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 34	1 5/16"	SHEAVE SIZE
SCOTTA MAX Ø	mm 8	5/16"	MAX. LINE SIZE
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 66	2 5/8"	OVERALL HEIGHT
PESO	gr. 38		WEIGHT
CARICO DI ROTTURA	Kg. 800		BREAKING LOAD
CARICO DI LAVORO	Kg. 300		MAX. WORKING LOAD

Attacco fisso	<b>89.51</b>	Single
Attacco fisso con arricavo	<b>89.52</b>	Single with becket
Singolo (carico di rottura Kg 700)	<b>89.53</b>	Single (Breaking load Kg 700)
Singolo con arricavo (carico di rottura Kg 700)	<b>89.54</b>	Single with becket (Breaking load Kg 700)
Girevole (carico di rottura Kg 700)	<b>89.55</b>	Swivel (Breaking load Kg 700)
Violino a due pulegge	<b>89.56</b>	Fiddle
Violino a due pulegge con arricavo	<b>89.57</b>	Fiddle with becket
Violino a due pulegge con strozzascotte	<b>89.58</b>	Fiddle with vee jam
Violino a due pulegge e arricavo con strozzascotte	<b>89.59</b>	Fiddle - becket with vee jam
Doppio	<b>89.61</b>	Double
Doppio con arricavo	<b>89.62</b>	Double with becket
Triplo	<b>89.63</b>	Triple
Triplo con arricavo	<b>89.64</b>	Triple with becket
Bozzello piano (fori Ø mm 4)	<b>89.65</b>	Single cheek block (holes Ø 5/32")
Kit per il montaggio dei bozzelli con testa universale su cavallotto con molla	<b>24.23</b> <b>24.26</b> <b>35.02</b>	Kit for assembly of universal 3 - way head blocks on deck clip with spring
Basetta per il montaggio dei bozzelli con testa universale	<b>35.24</b>	Round base for assembly of universal 3 - way head blocks

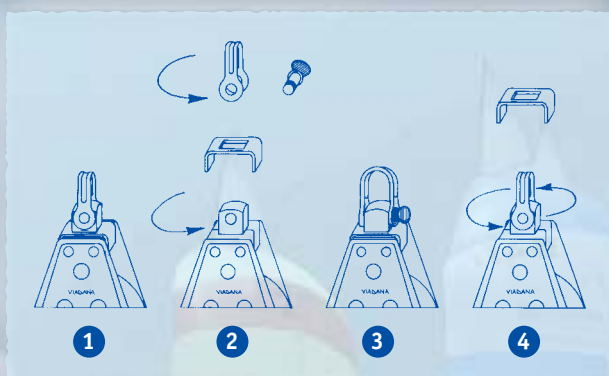

Testa universale (tre posizioni)

Universal 3 - way head

Nota: Tutti i bozzelli serie rinforzata sono disponibili **anche senza sfere**. Per l'ordinazione indicare i codici fra parentesi.

Note: All the strengthened types blocks are available **also without balls**. For order specify codes into the brackets.



# Ball bearing blocks



**New!**

