


Attrezzatura per timoni-teste timone


Testa timone in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE completa di agugliotti con perno \varnothing mm 10 e barra lunghezza cm 100
Adatta per pala spessore mm 20

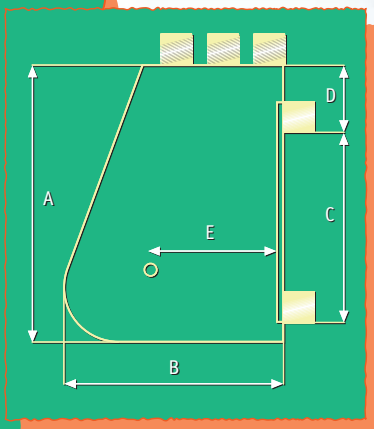


| | A | | B | | C | | D | | E | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|----|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. |
| 51.01 | 330 | 13 | 212 | 8 ³ / ₈ | 220 | 8 ⁵ / ₈ | 90 | 3 ¹⁷ / ₃₂ | 115 | 4 ¹ / ₂ |
| 51.05 | 240 | 9 ⁷ / ₁₆ | 200 | 7 ⁷ / ₈ | 165 | 6 ¹ / ₂ | 75 | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 160 | 6 ⁵ / ₁₆ |

Fermo per timone **51.06** Rudder retaining clip

Hardcote + PTFE anodised aluminium rudder head with transom pintles (3/8" \varnothing) and tiller, (length 3'3³/₈"'). For 2⁵/₃₂ IN. thickness

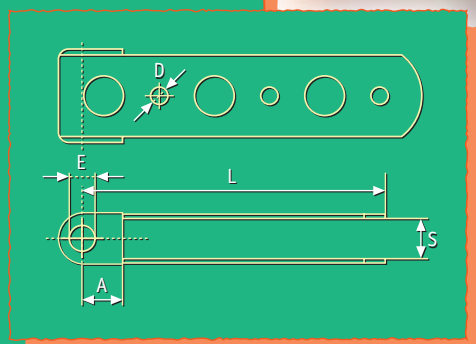

| | A | | S | | D | | L | | E | |
|--------------|----|-------|----|-------------------------------|----|------|-----|---------------------------------|----|------|
| | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. |
| 52.05 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 5 | 3/16 | 75 | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 8 | 5/16 |
| 52.06 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 5 | 3/16 | 103 | 4 ¹ / ₁₆ | 8 | 5/16 |
| 52.07 | 13 | 17/32 | 25 | 1 | 5 | 3/16 | 130 | 5 ¹ / ₈ | 10 | 3/8 |
| 52.08 | 17 | 11/16 | 35 | 1 ³ / ₈ | 5 | 3/16 | 132 | 5 ³ / ₁₆ | 10 | 3/8 |
| 52.09 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 5 | 3/16 | 108 | 4 ¹ / ₄ | 8 | 5/16 |
| 52.10 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 5 | 3/16 | 136 | 5 ³ / ₈ | 8 | 5/16 |
| 52.11 | 13 | 17/32 | 25 | 1 | 5 | 3/16 | 177 | 7 | 10 | 3/8 |
| 52.12 | 17 | 11/16 | 35 | 1 ³ / ₈ | 5 | 3/16 | 179 | 7 ¹ / ₈ | 10 | 3/8 |

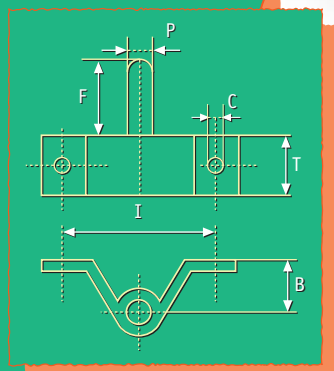

| | I | | P | | C | | T | | B | | F | |
|--------------|----|-------------------------------|----|------|----|------|----|--------------------------------|----|-------|----|--------------------------------|
| | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. | mm | IN. |
| 52.13 | 50 | 2 | 8 | 5/16 | 5 | 3/16 | 20 | 25/32 | 18 | 11/16 | 31 | 11/4 |
| 52.14 | 50 | 2 | 8 | 5/16 | 5 | 3/16 | 20 | 25/32 | 18 | 11/16 | 40 | 1 ⁹ / ₁₆ |
| 52.15 | 60 | 2 ³ / ₈ | 10 | 3/8 | 6 | 1/4 | 25 | 1 | 21 | 13/16 | 35 | 1 ³ / ₈ |
| 52.16 | 60 | 2 ³ / ₈ | 10 | 3/8 | 6 | 1/4 | 25 | 1 | 21 | 13/16 | 44 | 1 ³ / ₄ |
| 52.17 | 50 | 2 | 8 | 5/16 | 5 | 3/16 | 30 | 1 ³ / ₁₆ | 18 | 11/16 | 31 | 11/4 |
| 52.18 | 50 | 2 | 8 | 5/16 | 5 | 3/16 | 30 | 1 ³ / ₁₆ | 18 | 11/16 | 40 | 1 ⁹ / ₁₆ |
| 52.19 | 60 | 2 ³ / ₈ | 10 | 3/8 | 6 | 1/4 | 40 | 1 ⁹ / ₁₆ | 21 | 13/16 | 35 | 1 ³ / ₈ |
| 52.20 | 60 | 2 ³ / ₈ | 10 | 3/8 | 6 | 1/4 | 40 | 1 ⁹ / ₁₆ | 21 | 13/16 | 44 | 1 ³ / ₄ |

Anodica dura + PTFE
Hardcote + PTFE anodised aluminium

Rudder fittings - Rudder heads

