


Tenditori


A

Art.	Cavo Wire Ø mm	Filettatura Thread	D Ø mm	Chiuso Closed	L mm	Aperto Open	A mm	Carico di rottura Breaking load Kg
36.39	2,5	5 MA	5	122		182	5	850
36.40	3	6 MA	6	150		210	6	1.500
36.41	4	8 MA	8	180		250	8	2.200
36.42	5	10 MA	10	215		295	10	3.300

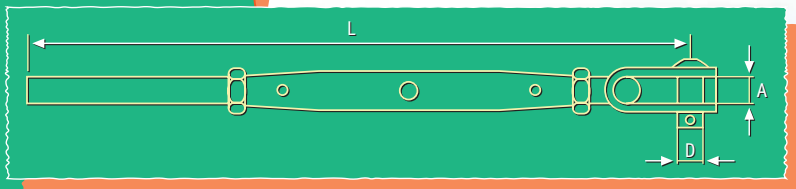

Tenditori snodati con terminale a pressione

Toggle and swaging terminal

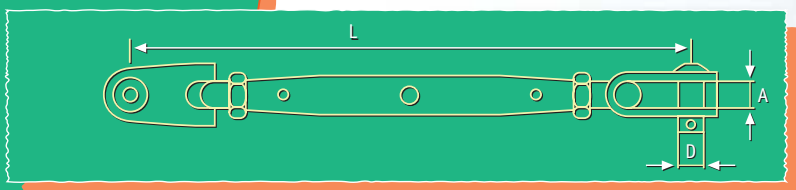

Tenditori snodati a due forcelle

Two toggles

B

Art.	Cavo Wire Ø mm	Filettatura Thread	D Ø mm	Chiuso Closed	L mm	Aperto Open	A mm	Carico di rottura Breaking load Kg
36.49	2,5	5 MA	5	122		182	5	850
36.50	3	6 MA	6	150		210	6	1.500
36.51	4	8 MA	8	180		250	8	2.200
36.52	5	10 MA	10	215		295	10	3.300

C

Art.	Cavo Wire Ø mm	Filettatura Thread	D Ø mm	Chiuso Closed	L mm	Aperto Open	A mm	Carico di rottura Breaking load Kg
36.55	2,5	5 MA	5	115		170	5	850
36.56	3	6 MA	5	130		190	6	1.500
36.58	4	8 MA	6	155		220	8	2.200
36.60	5	10 MA	8	175		255	10	3.300

Terminali

Swage terminals

AIISI 316

Terminali a gancio Hook terminals

D

Art.	Cavo Ø Wire Ø	Ø Esterno External Ø
40.01	mm 2,5	mm 6
40.02	mm 3	mm 6

Terminali a "T" "T" terminals

E

Art.	Cavo Ø Wire Ø	Ø Esterno External Ø
41.02	mm 2,5	mm 6
41.03	mm 3	mm 6
41.05	mm 4	mm 8
41.06	mm 5	mm 10

Terminali snodati a forcella Toggle fork terminals

F

Art.	Cavo Ø Wire Ø	Perno Ø Pin Ø	Ø Esterno External Ø
42.01	mm 2,5	mm 6	mm 6
42.02	mm 3	mm 6	mm 6
42.03	mm 4	mm 8	mm 8
42.04	mm 5	mm 10	mm 10

Terminali a occhio Eye terminals

G

Art.	Cavo Ø Wire Ø	Ø Esterno External Ø
43.02	mm 2,5	mm 6
43.03	mm 3	mm 6
43.05	mm 4	mm 8
43.06	mm 5	mm 10

Terminali filettati

H

Art.	Cavo Ø Wire Ø	Filettatura Thread	Ø Esterno External Ø
44.02	mm 2,5	5 MA	mm 5
44.03	mm 3	6 MA	mm 6
44.05	mm 4	8 MA	mm 8
44.06	mm 5	10 MA	mm 10

Thread terminals

Rigging screws

