



DIN 417

ISO 7435
ГОСТ 1478-84

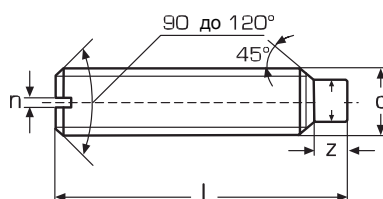

Винт установочный с прямым шлицем и цапфой Нержавеющая сталь 1.4310 (AISI 301) / А4 (AISI 316)

n	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
z	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
d1	1,5	2,0	2,5	3,5	4,0	5,5	7,0

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 3	0,007	0,009					
4	0,008	0,013	0,022				
5	0,011	0,017	0,025	0,055	0,089		
6	0,014	0,021	0,034	0,065	0,095		
8	0,020	0,029	0,050	0,076	0,102	0,190	
10	0,026	0,038	0,061	0,101	0,142	0,250	1,850
12	0,032	0,047	0,082	0,126	0,182	0,310	1,930
16	0,044	0,054	0,114	0,170	0,262	0,430	2,130
18		0,061	0,125	0,190	0,299	0,460	2,230
20			0,135	0,210	0,342	0,490	2,320
25		0,077	0,151	0,260	0,382	0,550	2,570
30				0,320	0,422	1,720	2,820
35				0,380	0,462	1,920	3,130
40						2,110	3,440
	200	200	200	200	100	100	100

Вес 100 шт./кг