


DIN 966

ISO 7047
ГОСТ 17474-80



**Винт с полупотайной головкой
и крестообразным шлицем**
Нержавеющая сталь A2 (AISI 304)/A4 (AISI 316)

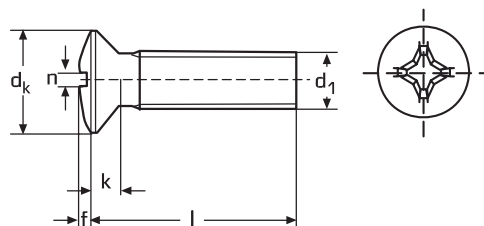

f	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5
k	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
dk	3,8	4,7	5,6	7,3	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0

d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 3	0,012	0,021							
4	0,014	0,024	0,035						
5		0,027	0,040		0,082				
6	0,018	0,030	0,044		0,090	0,149			
8	0,021	0,036	0,053		0,106	0,173	0,266		
10	0,025	0,042	0,062	0,089	0,121	0,198	0,301	0,614	
12	0,029	0,048	0,070		0,137	0,223	0,336	0,678	
14		0,054	0,079		0,152	0,247	0,372	0,741	
16	0,036	0,060	0,088		0,168	0,272	0,407	0,805	
18		0,066	0,097		0,183	0,297	0,442		
20	0,044	0,072	0,106		0,199	0,322	0,478	0,932	1,570
22			0,114		0,214	0,346	0,513		
25			0,128		0,237	0,383	0,566	1,090	1,820
30			0,150		0,276	0,444	0,655	1,250	2,070
35			0,154		0,315	0,493	0,743	1,410	2,370
40			0,167		0,353	0,568	0,831	1,570	2,570
45			0,178		0,380	0,643	0,920	1,730	
50			0,187		0,430	0,718	1,010	1,890	3,070
55					0,513	0,900	1,090		
60					0,507	0,780	1,197	2,210	3,580
65						0,819	1,240		
70						0,945	1,368	2,820	
75						0,998	1,378		
80						1,053	1,662	3,780	
85							1,679		
90						1,303	1,784	3,920	
95							1,801		
100						1,286	1,784	4,17	
	1000	1000	1000	1000	500 от 25 l 200	500 от 25 l 200	200 от 35 l 100	200 от 35 l 100	100

Вес 100 шт./кг