
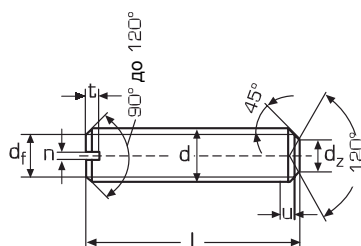



DIN 438

ISO 7436
ГОСТ 1477



Винт установочный с прямым шлицем
Нержавеющая сталь 1.4310 (AISI 301) / А4 (AISI 316)

n	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
t min	0,8	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4
dz max	1,4	2,0	2,5	3,0	5,0	6,0

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 3	0,011					
4	0,015	0,025				
5	0,019	0,033	0,051	0,060		
6	0,023	0,041	0,063	0,090		
8	0,031	0,056	0,087	0,121	0,220	
10	0,040	0,072	0,111	0,162	0,290	0,400
12	0,048	0,088	0,135	0,190	0,360	0,500
14	0,056	0,104	0,159	0,230	0,430	0,600
16	0,064	0,120	0,183	0,260	0,500	0,700
18	0,072	0,136	0,207	0,291	0,570	0,800
20	0,080	0,152	0,231	0,330	0,640	0,900
22	0,088	0,168	0,255	0,370	0,710	1,000
25	0,099	0,192	0,291	0,420	0,810	1,150
30			0,351	0,510	0,990	1,400
35				0,590	1,170	1,650
40					1,340	1,900
	200	200	200	100	100	100

Вес 100 шт./кг