


DIN 6798V

ГОСТ 10464-81

**Шайба с частыми внешними
зубцами коническая**
Нержавеющая сталь А2 (AISI 304)

d1	Для резьбы	Вес 100 шт./кг	d2	s	
3,2	M 3	0,004	6,0	0,2	1000
3,7	M 3,5	0,007	7,0	0,25	1000
4,3	M 4	0,010	8,0	0,25	1000
5,3	M 5	0,020	9,8	0,30	1000
6,4	M 6	0,030	11,8	0,40	1000
8,4	M 8	0,050	15,3	0,40	500
10,5	M 10	0,100	19,0	0,50	500
13	M 12	0,150	23,0	0,50	500
17	M 16	0,230	30,2	0,60	200

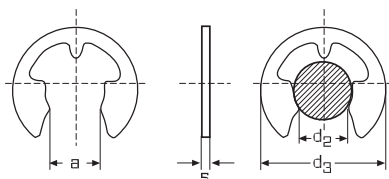

DIN 6799

ГОСТ 11648-75

Кольцо упорное для валов
Нержавеющая сталь EN 1.4122

d2	Вес 100 шт./кг	d3	a	s	
1,5	0,002	4,25	1,28	0,4	500
1,9	0,004	4,8	1,61	0,5	500
2,3	0,007	6,3	1,94	0,6	500
3,2	0,009	7,3	2,70	0,6	500
4	0,016	9,3	3,34	0,7	500
5	0,024	11,3	4,11	0,7	500
6	0,025	12,3	5,26	0,7	500
7	0,047	14,3	5,84	0,9	200
8	0,066	16,3	6,52	1,0	200
9	0,109	18,8	7,63	1,1	200
10	0,125	20,4	8,32	1,2	100
12	0,163	23,4	10,45	1,3	100
15	0,337	29,4	12,61	1,5	100
19	0,642	37,6	15,92	1,75	50
24	0,855	44,6	21,88	2,0	50