




Carrelli a sfere-rotaiia

Carrelli a doppio giro di sfere realizzati in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE (6005T6). Il grillo basculante assicura un'ottima scorrevolezza anche con angolazioni del carico fino a 40° dalla verticale. Consigliati per barche da regata o da crociera fino a mt. 13,7 (45FT).


NOTA: Lavare periodicamente i carrelli e le rotaie con acqua dolce.

Recirculating ball bearing travellers realized in Hardcote + PTFE - anodized aluminium (6005T6). The S/S pivoting attachment shackle will accept take off angles of up to 40° from the vertical. Suitable for use on racing yachts and cruisers up to 45 FT (mt. 13,7).

NOTE: Ball bearing travellers should be washed with fresh water regularly.



(24.85 - 24.85H)

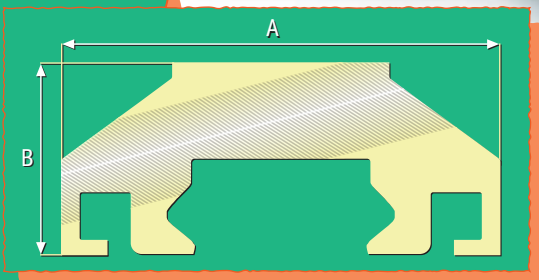


46

Carico di lavoro

Working load

Carrello corto	Kg 900	Short car
Carrello lungo	Kg 1300	Long car

Carrello con grillo forgiato basculante		24.80	Traveller car with pivoting shackle	
Carrello con grillo forgiato basculante		24.81	Traveller car with pivoting shackle	
Carrello regolabile per genoa con puleggia basculante su sfere		24.82	Genoa car with pivoting ball bearing sheave	
LUNGHEZZE mt 1,50 - 2 - 3,50	Rotaia in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE	24.85H	Hardcote + PTFE anodised aluminium track	LENGTHS mt 1,50 - 2 - 3,50
	Rotaia in lega leggera anodizzata	24.85	Anodised aluminium track	
Terminale ammortizzatore		24.86	Track end. Impact absorbing	
Max. Ø scotta mm 10	Terminale inox con ammortizzatore, arricavo e bozzello doppio su sfere	24.87	Track end stop with becket and double ball bearing block	
	Terminale inox con ammortizzatore, arricavo, bozzello doppio e strozzascotte su sfere in lega leggera	24.88	Track end stop with becket, double ball bearing block and ball bearing aluminium cam cleat	
Attacco girevole per montaggio bozzelli scotta Ø mm 10		24.90	Swivel for assembly of blocks for rope Ø 3/8"	
A (sfere Ø 3/8")	Set 50 sfere delrin® di ricambio per carrelli corti	24.95	Set 50 delrin® balls. Replacement for short cars	
	Set 66 sfere delrin® di ricambio per carrelli lunghi	24.96	Set 66 delrin® balls. Replacement for long cars	

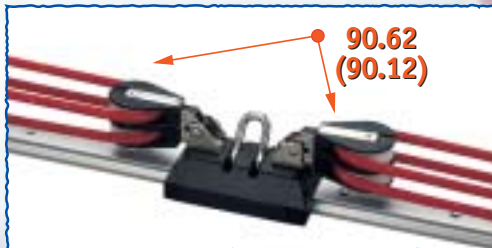

		24.85H	
mm		24.85	IN.
31	A		1 1/4
19	B		3/4
6	Ø FORI	HOLES Ø	1/4
100	INTER. FORI	HOLE SPACING	3 15/16

	mm	IN.	
A	83	3 1/4	A
B	37	1 7/16	B
Lunghezza carrello corto	135	5 3/8	Length short car
Lunghezza carrello lungo	173	6 13/16	Length long car



Recirculating ball bearing travellers-track

